## 26㎡ 折り畳みハウス【タイプB】

## ••• 双翼折叠房配置参数•••






## 折りたたみハウスとは...

移転・輸送しやすいように工夫され 現地でクレーンで下ろして展開するだけで完成するハウスです。

既存のプレハブ住宅とは一線を画すモダンなデザインとトイレやシャワー、洗面台は標準装備 バスルームの仕様はご要望に応じて変更することも可能です。 キッチンは備えておりません。 (基礎工事、給湯設備等はお客様手配)

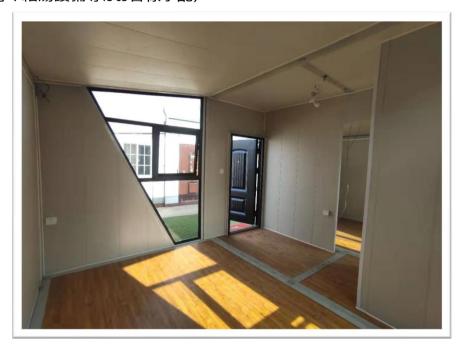


## 事務所・休憩所・店舗・趣味部屋・子供部屋として いかがでしょう?





双翼折畳房配置参数				
	展開サイズ:幅6100mm×長さ4300mm×高さ2500mm			
サイズ	折りたたみ後サイズ:幅2100mm×長さ4300mm×高さ2500mm			
	タイプ:26㎡-ベッドルーム1室、リビングルーム1室、バスルーム1室			
重量	2.3 t			
	立柱	80*80*2.0mm 亜鉛メッキ管		15mm竹板1.22*2.44m
	回転柱	75*3.0mm 亜鉛メッキ 円形管		2.0mmPVC粘着床
	上下梁	40*80*1.8mm 亜鉛メッキ管		各部屋に1つのスイッチがあります、LEDトップライトは1つ
	底框梁	10*溝鋼+80*80*2.0mm		1つインレットとソケットは4平方線/アース線を含む
		亜鉛メッキ管		ライトラインは2.5平方ワイヤを使用しています/アース線を含む
	底框バー	40*60*1.8mm 亜鉛メッキ管		寝室用48WLEDシーリングライト
	屋根・壁キール	30*50*1.7mm 亜鉛メッキ管		リビングルーム用72WLEDシーリングライト
		20*40*1.2mm 亜鉛メッキ管		ソケット110V、照明110V、べての電気製品はCE認定に
		40*40*1.5mm 亜鉛メッキ管		準拠しており、仕様に厳密に従って設置されています。
		40*60*1.8mm 亜鉛メッキ管		エアコンのソケット、スイッチ、複数のソケット
構成	屋根	1.0mm亜鉛メッキ鋼板		エアスイッチの漏れ防止など。
		7cm グラスファイバー断熱綿	ユニット	1.1m*1.4m*2.15m 3点ユニット(トイレ、シャワー、洗面台)
		天井は石とプラスチックの統合された	ドアと窓	屋外ドア: クラスA屋外防紫外線盗難防止ドア
		サイディング一体型下見板張りを採用		メカニカルロック付き、960 * 2050
	壁	外壁16mmポリウレタン金属彫刻板		後面壁は アルミニウム合金二重層強化ガラス窓
		7cmガラスファイバー断熱綿		LOW-E耐紫外線ガラス
		内壁パネルは石とプラスチックの統合された		前面壁は 特殊な形状の床から天井までの窓
		サイディングで作られています		2層強化LOW-E耐紫外線ガラス
				屋内ドア:スチールと木製のセットドア2枚、白色 圧 カロックとドア吸引付き、フレームの厚さ9cm
	パッケージ パッケージは工業用ラップフィルムは、一体に梱包され、屋内特殊リテーナがいくつか			
	1、効果的に住宅の使用可能面積を増やし、折りたためる為 輸送と移動が簡単です。			
	2、家には独自の装飾と底枠があり、土地を硬化させる必要がなく、違法建築の問題もありません。			
:	3、家の壁は4つの構造に分かれています。			
	外壁金属彫刻板、ポリウレタン断熱効果、中間スチールキール+ファイバーシルク断熱綿、効果的な断熱断熱			
	内部層は、OSBプレートを使用して底を打つことができ、また、統合された壁パネルを使用して、美しく、簡潔で			
利点	防水と湿気防止を使用することができます。			
	4、屋根は5層構造を採用しています。			
	上層は耐久性に優れた1.0mm亜鉛メッキ鋼板溶接されています。上部再敷設防水断熱コイル採用			
	屋根全体、効果的に住宅の防水性能を解決し、住宅の断熱効果を増加させます。			
	5、床は15mm梁の特殊板竹合板を使用し、環境に優しく防水・防湿性に優れ、可塑性と耐変形性に優れています。			
	6、外壁ガラスは、断熱効果の高いアルミ合金復層ガラスを使用しています。			
	またガラス形状は、個人の好みに合わせてガラスの形状を特別に設計することができ、形状の多様性はお客様次第です。			
	1、この製品は折り畳み式シリーズであるため、ギャップや部品の一部は、お客様ご自身で行う必要があります。			
備考	インストールビデオとグラフィック解説を提供します。			



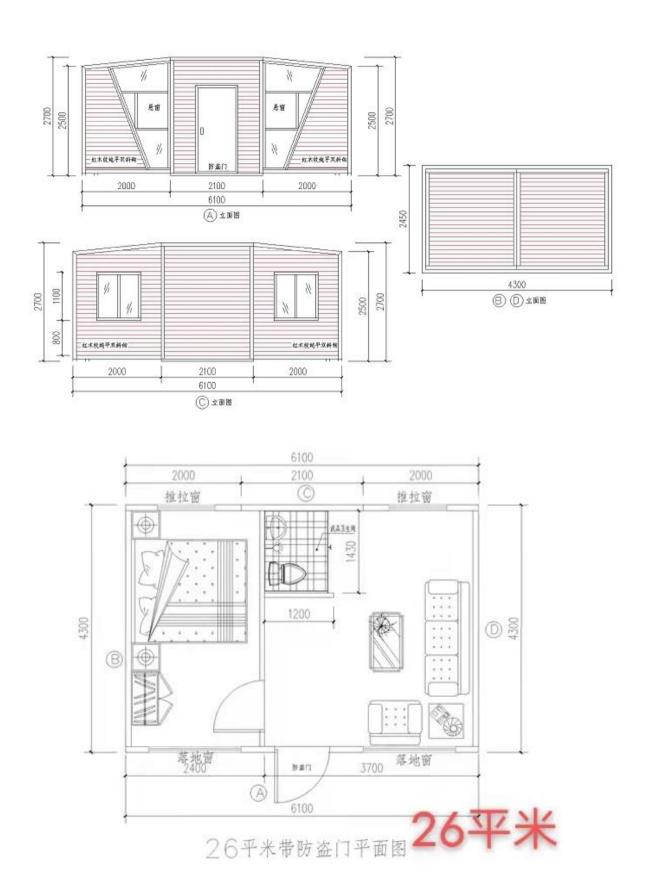

※ ベッド・ソファー等は 含まれません。



※ この状態から展開します。※



※ 展開中の様子 ※

